VORWERK

Unser Bestes für Ihre Familie

GEBRAUCHSANLEITUNG

Kobold VK 140 AT

Hartboden-Düse HD 40 AT

Kobold

⚠ ZU IHRER SICHERHEIT

Für Ihre Sicherheit

• Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Bitte beachten Sie insbesondere die folgenden Hinweise. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die zukünftige Nutzung auf. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes und muss dem Produkt beiliegen, wenn Sie es anderen Personen überlassen.

• Dieses Gerät und sein Zubehör sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten sowie mangelndem Wissen und/oder mangelder Erfahrung, benutzt zu werden. Es handelt sich um eine Ausnahme wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden und von ihr Anweisungen erhielten, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Gefahr eines Stromschlags

• Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

• Ziehen Sie den Netzstecker nie am Anschlusskabel, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.

• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie die Anschlussleitung aufwickeln.

• Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.

• Reinigen Sie niemals Ihr Gerät oder Ihr elektrisches Zubehör insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauches mit Wasser oder feuchten Reinigern.

• Fahren Sie mit (Ihren motorbetriebenen Vorsatzgeräten) nie über die Anschlussleitungen oder andere auf dem Boden befindliche Kabel.

• Führen Sie Reparaturen an Ihrem Gerät nie eigenständig aus. Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur vom zuständigen Vorwerk Kundendienst ausgeführt werden.

• Führen Sie keine spitzen Gegenstände in die elektrischen Kontakte ein. Manipulieren Sie die Kontaktsysteme nicht.

• Tragen Sie das Gerät niemals nur an der Anschlussleitung.

• Betreiben Sie die elektrisch betriebenen Geräte oder die Anschlussleitung nicht weiter, wenn sie beschädigt sind. Setzen Sie sich mit Ihrem nächstgelegenen Vorwerk Kundendienst in Verbindung.

Brandgefahr

• Saugen Sie keine glühende Asche oder glimmende Zigarettenstummel auf.

Explosionsgefahr

• Saugen Sie keine explosiven oder leicht entflammbaren Stoffe auf.

Verletzungsgefahr

• Saugen Sie niemals Körperteile an. Saugen Sie nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren.

Erstickungsgefahr

• Halten Sie Kleinteile wie Dovina Duftchips von Kindern fern.

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile

Halten Sie Abstand zu rotierenden Teilen der Geräte

Verletzungsgefahr durch rotierende Teile (Sachbeschädigung)

• Ziehen Sie den Netzstecker bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen.

Verletzungsgefahr durch umstürzendes Gerät

• Stellen Sie den VK 140 in der Parkposition mit der EB 360 ausschließlich auf waagrechten Flächen ab. Die Parkposition dient zum Abstellen des Gerätes nach Abschluss der Saugarbeit.

Gefahr der Beschädigung elektrischer Teile

• Achten Sie darauf, Geräte und Anschlussleitungen beim Aufwickeln nicht zu beschädigen.

• Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitung in der Stielführung frei beweglich ist, wenn Sie den Stiel teleskopieren. Halten Sie das Kabel beim Teleskopieren nicht fest.

• Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel in der Kabelführung des Stieles nicht stauchen.

Verlust der Allergiker-Eignung

• Benutzen Sie ausschließlich Vorwerk-Original-Filter und Filtertüten. Verwenden Sie gebrauchte Filtertüten nicht wieder.

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

• Benutzen Sie das Gerät ausschließlich mit der auf dem Typenschild angegebenen Netzspannung.
• Benutzen Sie ausschließlich original Vorwerk Teile.
• Vermeiden Sie ein gewaltsames Einsetzen der Filtertüte
• Wenn sich geringe Mengen Flüssigkeit im Filterraum befindet, trocknen Sie den Filterraum vor einer weiteren Nutzung und ersetzen Sie die Filtertüte.
• Benutzen Sie das Gerät nur mit eingelegtem Motorschutzfilter.
• Reinigen Sie den Motorfilter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.

Nutzen Sie Ihr Gerät ausschließlich zur Hausstaubbeseitigung im häuslichen Bereich.

VORWERK - 7 GUTE GRÜNDE

Gewährleistung: Für alle unsere Raumpflegegeräte übernehmen wir ab Lieferdatum eine Gewährleistung von zwei Jahren. Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus, erhalten unsere Kunden **drei weitere Jahre Garantie**. Bei Nutzung im gewerblichen Bereich gilt die gesetzliche **Gewährleistung**.

Höchste Qualität: Durch **hochwertige Werkstoffe** und **modernste Technik** bürgt Vorwerk für höchste Qualität.

Einzigartiges Design: Der Kobold und die Elektrobürste – Staubsaugen mit durchdachten Funktionen und einem einzigartigen Design.

Hohe Leistung: Hohe Bürstleistung bei **sparsamem Stromverbrauch** und einer erfreulich **einfachen Handhabung** – die überzeugende Art der Bodenpflege.

Vielseitig: Der Kobold und die Hartbodendüse passen sich leicht und schnell den **unterschiedlichsten Anforderungen** an. Durch das umfangreiche Zubehör sind sie auch ganz speziellen Aufgaben bestens gewachsen.

Umweltfreundlich: Vorwerk arbeitet in allen Bereichen umweltbewusst: in der Entwicklung und Produktion, beim Vertrieb und der Entsorgung. Lesen Sie hierzu das Kapitel **„Vorwerk und die Umwelt“**.

TÜV-Prüfzeichen: In Verbindung mit der Hartbodendüse HD 40 besitzen Kobold VK 140 und Tiger VT 260 das TÜV-Prüfzeichen **„Für Allergiker geeignet“**. Es bestätigt, was monatelange, aufwendige Tests ergeben haben: Die Emissionswerte der Vorwerk-Staubsauger mit der Hartboden-Düse HD 40 unterschreiten alle heute bekannten medizinisch-allergologischen Grenzwerte.

VORWERK UND DIE UMWELT

Natur bewahren und die Umwelt schützen: Bei Vorwerk ist Umweltschutz ein wichtiges Unternehmensziel.

Weniger Verpackung: Leider können wir nicht auf die Verpackung verzichten. Dafür verwenden wir ausschließlich umweltfreundliches Material, das bei richtiger Entsorgung (gemäß „Grünem Punkt“) wieder verwertet wird.

Grüner Punkt: Vorwerk-Austria ist Mitglied der ARA-Altstoff Recycling Austria AG (Grüner Punkt). Wir beteiligen uns an der Einsparung von Verpackungsmüll und setzen uns für seine Entsorgung ein.

Energie sparen: Vorwerk-Produkte schonen die Umwelt: Sie verbrauchen nur wenig Energie bei hoher Saugleistung.

Umweltgerechte Produktion: Bei der Herstellung unserer Produkte legen wir Wert auf den Schutz der Umwelt. Wir verwenden umweltfreundliche Kunststoffe und Farben, die zum Beispiel kein giftiges Cadmium enthalten. Auf Umwelt belastende Flammhemmer haben wir ganz bewusst verzichtet. Für unsere Filtertüten verwenden wir lösungsmittelfreie Kleber, ungebleichtes Papier oder unbedenklichen Kunststoff.

Wieder verwertbares Material: Das Material unserer Produkte kann nahezu vollständig recycelt werden. Wir verzichten weitgehend auf den Einsatz von PVC. Bei der Konstruktion unserer Produkte achten wir auf „sortenreines“ Material: Die verwendeten Stoffe können später ohne großen Energieaufwand wieder getrennt werden. Damit sie noch leichter recycelt werden können, haben wir unsere Kunststoffe größtenteils gekennzeichnet.

Falls Sie sich nach langen Jahren wirklich einmal von Ihrem Vorwerk-Gerät trennen müssen, fragen Sie Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung bitte nach der entsprechenden Entsorgung.

„Als Besitzer eines elektrischen oder elektronischen Gerätes ist es Ihnen gesetzlich untersagt (gemäß EU-Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar 2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie gemäß nationalen Ländergesetzgebungen der EU-Mitgliedstaaten, in denen diese Richtlinie umgesetzt wird), dieses Produkt oder seine elektrischen/elektronischen Zubehörteile unsortiert in den Haushaltsmüll zu geben. Bitte benutzen Sie stattdessen die hierfür ausgewiesenen kostenlosen Rückgabe-Stellen.“



INHALT

2 Zu Ihrer Sicherheit
3 7 gute Gründe
4 Vorwerk und die Umwelt

6 DAS NEUE FILTERSYSTEM

8 KOBOLD VK 140

8 Hygiene und Allergie
9 Beschreibung
10 Eigenschaften
11 Techniksche Daten
12 Hartboden-Düse HD 40
13 Zusammenbau und Gebrauch
15 Halten des Kobold und Höhenverstellung
16 Vorbereitung für den Gebrauch
17 Verwendung mit der Hartboden-Düse HD 40
18 Abstellen und Transportieren
19 Wartung (u.a. Filterwechsel)
24 Wartung der Hartboden-Düse HD 40
25 Ersatzteile und Verbrauchsmaterial
26 Fehler und Fehlerbehebung

27 DÜSENFAMILIE

27 Beschreibung und Eigenschaften
28 Zusammenbau und Gebrauch
30 Variodüse VD 14
31 Teleskoprohr TR 14
31 Softdüse SD 14
32 Flexodüse mit Flächenaufsatz FD 14
34 Wartung der Düsen
35 Ersatzteile und Verbrauchsmaterial

36 5 JAHRE GARANTIE

39 SERVICE-CENTER UND KUNDENDIENST

DAS NEUE FILTERSYSTEM

Premium Filter FP 140



Premium Filter FP 140: drei in einem!
Mit der Entwicklung des neuen Kobold VK 140 kommt eine neue Filtertechnik auf den Markt: der Premium Filter FP 140.

Dieses neue Produkt vereinigt drei Funktionen in einem Filtergehäuse:

- Perlen gegen Gerüche: endlich eine wirksame Lösung für ein großes Problem.
- Ein Filter gegen Allergien: Der HEPA-Filter hält 99% des Feinstaubs bis 0,09 µm Partikeldurchmesser zurück – eine gute Nachricht nicht nur für Allergiker, sondern für die ganze Familie.
- Große Speicherkapazität: Für den Premium Filter FP 140 wurde trotz des geringen Volumens von 2,5 l eine sehr große Staubkapazität vorgesehen.

Schließlich sorgt der neue Premium Filter FP 140 dafür, dass die Saugkraft des Kobold VK 140 lange erhalten bleibt.

Anders als der Kobold VK 140 brauchen die meisten anderen Staubsauger zwei verschiedene Filter, um die gleichen Leistungen wie der Premium Filter FP 140 zu erreichen.

Inzwischen ist der HEPA-Filter in den eigentlichen Filter integriert, sodass die kleinsten und gleichzeitig schädlichsten und Allergien verursachenden Partikel besser gefiltert werden können.

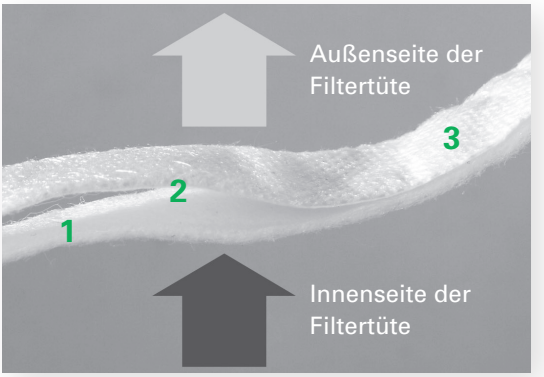

1 Vorfilterschicht zum Auffangen der gröbsten Verunreinigungen

2 Rückhalteschicht zur Entfernung der kleineren Partikel

3 Äußere Schutzschicht

Filterkraft (HEPA, High Efficiency Particulate Air Filter)

Die Filterkraft der einzelnen Bestandteile des Premium Filter FP 140 wird gemäß dem europäischen Standard EN 1822 gemessen. Der Premium Filter FP 140 hat dabei die Klasse H11 erreicht. Das bedeutet, dass er 99% aller Staubpartikel mit einem Durchmesser von etwa 0,09 µm (der Durchmesser eines Haars ist etwa tausendmal größer) zurückhält. Da Bakterien einen Durchmesser zwischen 0,5 und 50 µm haben, hält der Filter 99% aller Bakterien zurück. Um diese Filterkraft zu erreichen, haben wir besondere Materialien verwendet, die Verunreinigungen mit Hilfe elektrostatischer Ladung anziehen und filtern. Das System Kobold VK 140 ist mit dem TÜV-Gütesiegel ausgestattet und bietet Allergikern wirksamen Schutz: Die Emissionen von Allergenen liegen weit unter dem gesundheitsschädlichen Grenzwert.

Optimierte Staub-Kapazität

Der Kobold VK 140 wurde kompakt und leichtgewichtig konzipiert, außerdem ist er sehr einfach zu handhaben. Auch der Premium Filter FP 40 hat eine sehr große Staubkapazität, trotz seines geringen Volumens von 2,5 Litern.
Dies ist den speziellen Filtertüten-Eigenschaften - mit drei verschiedenen Lagen - zuzusprechen.

Jede Lage erfüllt spezielle Anforderungen. Die Separations-Lage besteht aus einem sehr voluminösen Textil-Stoff, der größere Partikel und Fasern (wie z.B. Haar von Tieren, Fasern von Teppichen, Staub usw.) aufnimmt und lagert. Winzige Staubteilchen können diese Lage zwar passieren, werden aber in der nächsten Lage (Präzipitations-Lage) aufgefangen.

Bei der Vortrennung der größeren Staubteilchen und Fasern kann die Filtertüte vorzeitig gefüllt werden. Dieser Vorgang gewährleistet die Langlebigkeit der hohen Saugkraft des Kobold VK 140.

Die äußerste Lage der Filtertüte wurde aus sehr starkem Textil hergestellt um die Haltbarkeit der Filtertüte und die inneren Lagen zu sichern.

Geruchsfilter

Die integrierten Anti-Geruchs-Perlen absorbieren den schlechten Geruch, der in der Filtertüte entstehen kann. Diese Perlen haben eine unglaublich große aktive Oberfläche. Jedes Gramm dieser Perlen besitzt die Oberfläche von 6 Tennisplätzen. Diese poröse Struktur saugt den schlechten Geruch auf und schließt ihn ein. Zusammen mit dem Dovina-Duftchip erzeugt die Filtertüte einen frischen und sauberen Geruch.

Der Vorwerk Premium Filter ist weltweit die erste Filtertüte die vom renomierten TÜV Nord-Institut ausgezeichnet wurde. Es werden nur qualitativ hochwertige Filtertüten ausgezeichnet, die speziellen hygienischen Anforderungen entprechen.

- höchste Filter-Effizienz
- Geruchsfilter
- große Staubkapazität bei geringem Volumen
- brilliante Feinstaubreduktion und Bakterien-Abbau
- geringe Verpuffung von Staub beim Filterwechsel
- beste Krankheitserreger-Blocker
- größte Haltbarkeit der Filtertüte

HYGIENE UND ALLERGIE

Es gibt unzählig viele Ursachen für Staub im Haushalt: Menschen und Haustiere verlieren ständig Hautschüppchen oder Haare. Das Leben selbst (wie Kochen, Essen, Hobbies, Rauchen) produziert ebenfalls Schmutzpartikel. Auch Schwermetallpartikel oder Verkehrsschmutz geraten jeden Tag über das Lüften, unsere Schuhe oder Kleidung in den Haushalt. Matratzen, Polstermöbel, Teppiche und Spannteppiche sind Staubfabriken.

Hausstaub besteht aus organischen und anorganischen Stoffen. Eine Anhäufung dieser Stoffe, Allergene genannt, können bei Menschen schwere Allergien auslösen. Die meisten dieser allergieauslösenden Stoffe stammen von der Milbe. Hausstaubmilben gehören zur Spezies der Arachnide (Spinnentiere) und ernähren sich von toten Hautschüppchen und Bakterien.

Bei Menschen mit einer solchen Allergie ist die Ursache meistens vererbter Natur und äußert sich in Hyper-Sensibilität gegen die Partikel in der Umgebungsluft. Meistens ist ein längerer Aufenthalt mit diesen allergenen Substanzen der Auslöser für eine Reaktion.

Seit Menschen sich immer mehr in begrenzten Räumen aufhalten, ist das Reinigen des Lebensraumes unabdingbar für unsere Gesundheitsvorsorge. Diese Reinigung meint nicht das gewohnte Reinigen der Wohnung, sondern die Tiefenreinigung und Beseitigung von unsichtbarem Schmutz, um die Lebensqualität zu steigern.

Die langjährige Erfahrung von Vorwerk machte es uns zum Ziel Familien bei der Beseitigung von Allergenen im Haushalt zu unterstützen. Deshalb müssen unsere Staubsauger und unser Zubehör mehr leisten als nur sichtbaren Schmutz zu vermindern: der Vorwerk Staubsauger muss leicht zu handhaben, schnell und wendig sein, er soll jeden Winkel leicht erreichen und Anhäufung von Staub vermindern.

Vorwerk hat seine Geräte mit einem speziellen Filtersystem ausgerüstet, das 99% aller Staubpartikel mit einem Durchmesser von etwa 0,09 µm (der Durchmesser eines Haars ist etwa tausendmal größer) zurückhält.

Aus diesem Grund wurde Vorwerk mit dem TÜV-Nord-Siegel und dem Allergiker-Siegel ausgezeichnet.

BESCHREIBUNG

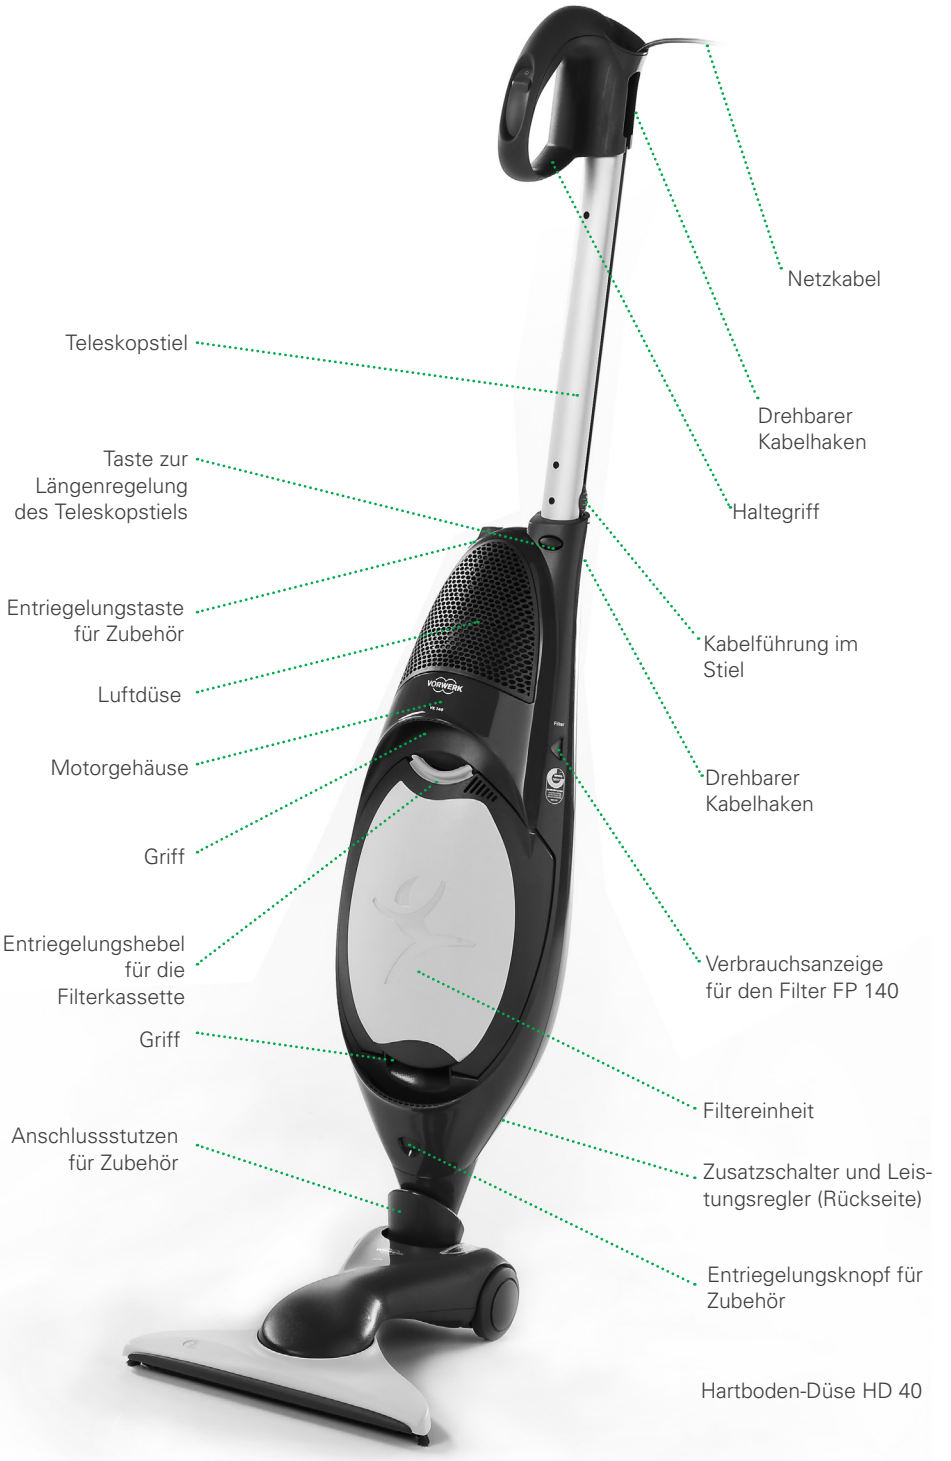

Abb. 1

EIGENSCHAFTEN

Der Kobold VK 140 ist das Kernstück eines umfangreichen Systems, das für Sauberkeit und Hygiene in der Wohnung sorgt.

Er ist technisch ausgereift und wurde in jahrelanger Forschungsarbeit als **modulares System** konzipiert – ganz in der Tradition von Vorwerk. Das zeigen seine besonderen Eigenschaften, die wir Ihnen hier kurz vorstellen.

Der neue Kobold VK 140 setzt die Kobold-Reihe fort und vereinigt alle ihre Vorzüge in sich: Er ist **klein** und **kompakt, unübertrefflich handlich und leichter**, als man es sich vor ein paar Jahren für ein so leistungsstarkes Gerät vorzustellen wagte.

Durch das neue und gefällige Design passt er sich den Räumen gut an und durch die hohe Energieeffizienz bringt er eine bisher unerreichte Saugleistung bei geringem Verbrauch. Ein doppelter Vorteil:
Viel Saugkraft für wenig Geld!
Die hohe Energieeffizienz ist das Ergebnis einer genauen und wirkungsvollen Leitung des Luftstroms und eines innovativen Motors ohne Bürsten, der vollständig von einer hochentwickelten Elektronik gesteuert wird.

Der Kobold VK 140 ist für seine **Qualität** und seine **Lebensdauer** weltweit anerkannt – eine gute Investition für Ihr Zuhause.

Eine gute Investition auch für Ihre **Gesundheit** und die Ihrer Lieben, denn das **neue Filtersystem garantiert** eine **vollständige Zurückhaltung** des schädlichen **Feinstaubs** – Dank der Filtertüte FP 140.

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Hochwertiger recyclebarer thermogeformter Kunststoff
Motor	Wartungsfreier Reluktanzmotor mit Kugellagern mit elektronischer Kontrolle der Leistung bei Nenngeschwindigkeit von 60 000 U/min.
Gebläse	Einstufiges Radialgebläse
Spannung	220-240 Volt Wechselstrom 50/60 Hertz
Nennleistung mit Zusatzgeräten	900 Watt max. 1300 Watt
Aktionsradius	mit beiliegendem Standardkabel lang gem. Norm IEC 60312

Saugleistung (Mittelwert) ohne Zubehör

max. Unterdruck	175 hPa
max. Luftmenge	41 l/s
max. Saugleistung	260 Watt bei sauberem Filter (gem. IEC 60312)
max. Wirkungsgrad	32%

Volumen Filtertüte	2,5 l gem. IEC 60312
Staubemission	Ca. 0,001 mg/qm gem. IEC 60312
Geräuschemission	78 dB (mit Hartboden-Düse HD 40 - Arbeitsplatzbezogen)
Gewicht	Ca. 3 kg (nur Motor ohne Zubehör)
Schutzgrad	IPX 0

Die technischen Daten finden sich auf dem Etikett auf der Rückseite des Gerätes. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen, die durch die technische Entwicklung opportun erscheinen.

DIE HARTBODENDÜSE HD 40

Für die schnelle und einfache Reinigung von harten oder **gewachsten Böden, Parkett** oder **Keramikfliesen** mit einem handlichen elektrischen Besen empfiehlt sich die HD 40: Zusammen mit dem Kobold VK 140 ist sie auf allen Böden einsetzbar.

Die HD 40 ist eine **revolutionäre Düse**, die leicht in alle Ecken kommt und Hindernisse mühelos umgeht.

Eine weitere typische Eigenschaft der HD 40 ist ihre Bedienungsfreundlichkeit und **Manövrierbarkeit** trotz der hohen Saugleistung.

Die **elegante Form** der HD 40 passt perfekt zum neuen Kobold VK 140. Das innovative Frontprofil aus Gummi entfernt groben und feinen Staub gleichermaßen. (Abb. 2)

Abb. 2

TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Nach TÜV NORD Standard
Für Allergiker geeignet
Freiwillige Prüfung auf Hausstaub- und Allergenabscheidung
SEGB-47/98

Eigenschaften der HD 40

- Drehgelenk für mehr Flexibilität
- Schwenkbarkeit für abgelegene Ecken
- austauschbares Bürstenelement
- kratz- und stoßfestes Material
- Rollen für praktischere Verwendung
- Parkposition

Vorteile

- leichtgängig
- kommt auch an schwer erreichbare Orte (Engstellen, unter Möbeln oder um deren Standfüße)
- einfach zu verwenden
- praktisch und leicht

ZUSAMMENBAU UND GEBRAUCH

Abb. 3

Abb. 4

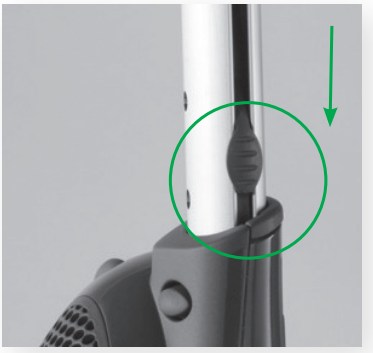

Abb. 5

Um Ihren Kobold VK 140 einsatzbereit zu machen, setzen Sie die Hartbodendüse HD 40 ein, wie in der Abbildung gezeigt (Abb. 3).

Vor der erstmaligen Verwendung des Kobold VK 140 führen Sie das Netzkabel in den Stiel ein.

Stecken Sie den Stecker des Netzkabels einfach in den Kanal am Stiel (Abb. 4).

Dort kann es bleiben. Es muss danach nicht wieder abgezogen werden, es sei denn, es soll ersetzt werden.

Ziehen Sie das Kabel nach unten durch und schieben Sie den Stecker in die Verbindung, bis Sie ein Klicken hören (Abb. 5).

Abb. 6

Abb. 7

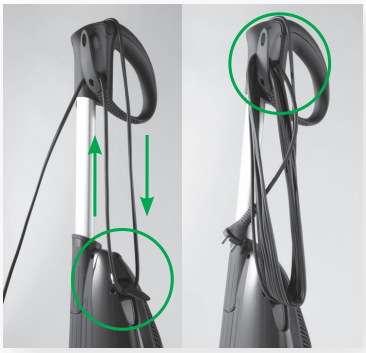

Abb. 8

VORSICHT

Gefahr der Beschädigung elektrischer Teile

- *Achten Sie darauf, Gerät und Anschlussleitung beim Aufwickeln nicht zu beschädigen.*
- *Vergewissern Sie sich, dass die Anschlussleitung in der Stielführung frei beweglich ist, wenn Sie den Stiel teleskopieren. Halten Sie das Kabel beim Teleskopieren nicht fest.*
- *Stellen Sie sicher, dass Sie das Netzkabel in der Kabelführung des Stieles nicht stauchen.*

Um das Netzkabel nicht zu beschädigen, sollten Sie es wie in der nebenstehenden Abb. 6 gezeigt über den Griff führen.

Bevor Sie Ihren Kobold VK 140 abstellen, ziehen Sie den Haken aus dem Motorgehäuse heraus, indem Sie ihn oben mit dem Finger eindrücken wie in Abb. 8 gezeigt und wickeln Sie das Kabel um die beiden Haken auf dem Motorgehäuse (Abb. 7) und oben am Stiel.

WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

- *Ziehen Sie den Netzstecker nie am Anschlusskabel, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.*
- *Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie die Anschlussleitung aufwickeln!*
- *Tragen Sie das Gerät niemals nur an der Anschlussleitung.*

HALTEN DES KOBOLD VK 140 UND HÖHENVERSTELLUNG

Abb. 9

Abb. 10 A Abb. 10 B

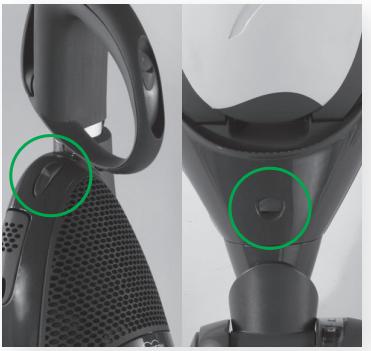

Abb. 11

Sie können den Kobold VK 140 an den beiden Griffen im Motorgehäuse anfassen, um ihn zu transportieren oder auf Treppen, Matratzen oder im Überbodenbereich zu verwenden (Abb. 9).

Die Höhe des Kobold VK 140 stellen Sie mit der Regulierungstaste oben auf dem Motorgehäuse ein (Abb. 10 A). Halten Sie dazu die Taste gedrückt und ziehen Sie den Stiel bis zur gewünschten Höhe. Lassen Sie die Taste dann wieder los. Wenn Sie den Kobold VK 140 abstellen oder im Überbodenbereich verwenden wollen, stellen Sie den Stiel auf die kürzeste Länge ein (Abb. 10 B).

Ihr Kobold VK 140 kann zusammen mit der Hartboden-Düse HD 40, der Elektro-Bürste EB 360, dem Pulilux PL 515, dem Polsterboy PB 420, dem Elektro-Saugschlauch oder mit den anderen Zubehörteilen verwendet werden. Sie können die beste Gerätekombination ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen auswählen. Um das Zubehör anzubauen oder abzunehmen, verwenden Sie die eine der beiden in Abb. 11 gezeigten Tasten.

VORBEREITUNG FÜR DEN GEBRAUCH

Abb. 12

Abb. 13

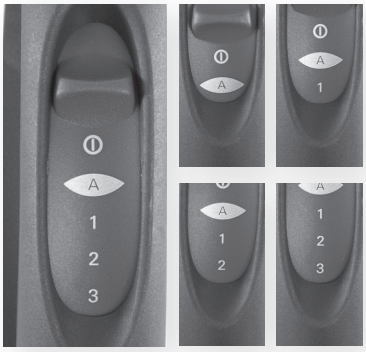

Abb. 14

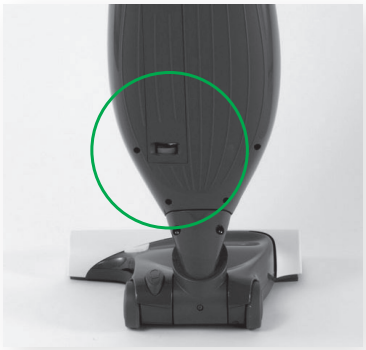

Abb. 15

Nehmen Sie das Netzkabel ab, indem Sie den Kabelhaken nach unten drehen, und stecken Sie den Stecker ein (Abb. 12). Um Beschädigungen zu vermeiden, schließen Sie den Kabelhaken auf der Seite des Kobold VK 140 wieder (Abb. 13).

Über den Hauptschalter können Sie den Kobold VK 140 ein- und ausschalten und seine Saugleistung einfach und sicher regulieren (Abb. 14).

Folgende Stufen der Saugleistung können Sie wählen (Abb. 14):

A - Automatische Saugleistung für die Verwendung mit der EB 360
1 - minimale Leistung,
2 - mittlere Leistung,
3 - maximale Leistung.

Wenn die Saugleistung für den Betrieb mit der EB 360 auf Automatik „**A**" gestellt wird, passt der Kobold VK 140 automatisch seine Saugleistung an den Teppichboden oder Teppich oder an den Stoff an. Bei allen anderen Zubehörteilen (z.B. Hartboden-Düse HD 40) entspricht die Stellung „**A**" der minimalen Leistung.

Der Kobold VK 140 hat noch einen zweiten Schalter auf der Rückseite des Motorgehäuses (Abb. 15). Dieser zweite Schalter kann beim Arbeiten im Überbodenbereich in Kombination mit der DÜSENFAMILIE verwendet werden. Die Zubehörteile (Elektro-Bürste EB 360, Pulilux PL 515 und Polsterboy PB 420) schalten sich automatisch ein und aus, wenn sie an den Kobold VK 140 angeschlossen sind.

VERWENDUNG MIT HARTBODEN-DÜSE HD 40

Abb. 16

Stecken Sie den Kobold VK 140 auf die HD 40 bis er vollständig einrastet (Abb. 16).

Die HD 40 ist perfekt geeignet für die bündige Reinigung von Fußleisten, da ihr Profil sanft den Kanten folgt.

Besonders geeignet ist sie zur Entfernung von grobem Staub in Zimmerdecken, an Standfüßen von Möbeln, Stuhlbeinen und schwer zu erreichenden Stellen (Abb. 17).

WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

- *Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.*

Abb. 17

ABSTELLEN UND TRANSPORTIEREN

Abb. 18

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Kobold VK 140 ist die vertikale Parkposition, in der er jederzeit gebrauchsbereit abgestellt werden kann (Abb. 18).

Dank der Räder kann er leicht transportiert werden (Abb. 19).

Der Kobold VK 140 kann auch an die Wand gehängt werden, und zwar an seinem drehbaren Kabelhaken (Abb. 20).

Abb. 19

Abb. 20

WARTUNG

Abb. 21

Das ganze Filtersystem des Kobold VK 140 ist in der Filtertüte FP 140 integriert.

Um das ganze System zu erneuern, muss also nur die Filtertüte FP 140 ausgetauscht werden.

Wenn während des Gebrauchs die Verbrauchsanzeige der Filtertüte FP 140 vollständig gelb wird, muss diese ausgetauscht werden (Abb. 21).

Wenn sehr feiner Staub aufgesaugt wird, verliert die Filtertüte FP 140 ihre Filterkraft, bevor sie ganz voll ist.

Die Filtertüte FP 140 darf nicht wiederverwendet werden.

Wenn Ihr Kobold VK 140 auffällig laut wird oder seine Saugkraft nachlässt, sollten Sie prüfen, ob der Filter vielleicht gewechselt werden muss.

Um den Motor zu schonen, hat der neue Kobold VK 140 einen separaten Motorfilter, der die Langlebigkeit des Staubsaugers gewährleistet. Sie sollten das Gerät daher niemals ohne den Motorschutzfilter verwenden.

WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

- *Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.*
- *Ziehen Sie den Netzstecker nie am Anschlusskabel, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.*

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

- *Benutzen Sie das Gerät nur mit eingelegtem Motorschutzfilter.*

Abb. 22

Abb. 23

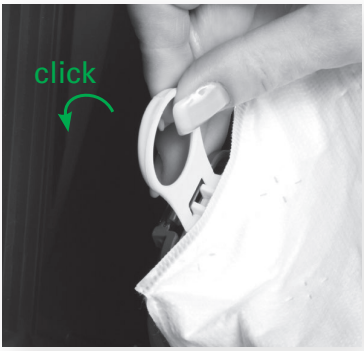

Abb. 24

Abb. 25

Austauschen der Filtertüte FP 140

Drücken Sie den Hebel zum Öffnen der Filtereinheit (Abb. 22).

Öffnen Sie die Filtereinheit (Abb. 23).

Entnehmen Sie die Filtertüte FP 140 indem Sie den gelben Ring zuerst nach vorn schieben ... (Abb. 24)

... und ihn dann zu sich hinziehen (Abb. 25).

Entsorgen Sie die Filtertüte FP 140 gemäß den geltenden Vorschriften.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

- *Wenn sich geringe Mengen Flüssigkeit im Filterraum befinden, trocknen Sie den Filterraum vor einer weiteren Nutzung und ersetzen Sie Filterbeutel und Motorschutzfilter.*

Nehmen Sie eine neue Filtertüte FP 140.

Abb. 26

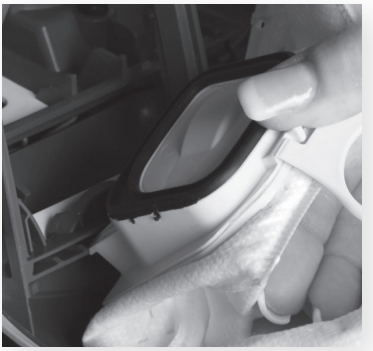

Abb. 27

Abb. 28

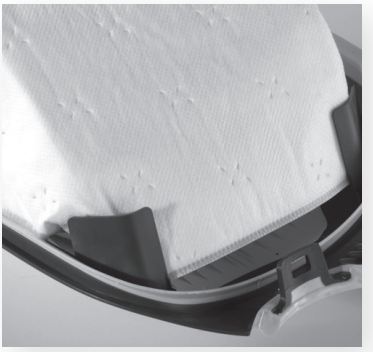

Abb. 29

Nehmen Sie den Dovina-Duftchip aus der Blister-Verpackung und setzen Sie ihn in die Halterung an der Seite des hermetischen Verschlusses ein (Abb. 26).

VORSICHT

Verschluckungsgefahr

- *Halten Sie Kleinteile wie Dovina Duftchips von Kindern fern.*

Stecken Sie dann die neue Filtertüte FP 140 von unten ein: Schieben Sie die beiden Vorsprünge unter dem hermetischen Verschluss in den grünen Ring ein (Abb. 27).

Drücken Sie anschließend den oberen Teil des hermetischen Verschlusses der Filtertüte FP 140 gegen den Metallhaken bis er mit einem Klick einrastet (Abb. 28).

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

- *Vermeiden Sie ein gewaltsames Einsetzen der Filtertüte.*

Vergewissern Sie sich, dass die Ecken der Filtertüte in die Halterungen der Klappe des Kobold VK 140 gleiten können (Abb. 29).

Schließen Sie die Filtereinheit wieder (Abb. 30). Wenn die Filtereinheit sich nur schwer schließen lässt, gehen Sie nicht mit Gewalt vor, sondern vergewissern Sie sich, dass die Filtertüte FP 140 korrekt eingelegt wurde. Die Filtereinheit des Kobold VK 140 lässt sich nicht schließen, wenn die Filtertüte FP 140 nicht oder nicht korrekt eingelegt wurde oder wenn ein falscher Filter eingelegt wurde.

Abb. 30

Nach längerer Verwendung, bei hoher Umgebungstemperatur oder wenn die Filtertüte FP 140 aufgebraucht ist, kann es passieren, dass der Kobold VK 140 sich wegen Überhitzung auf eine höhere Leistungsstufe stellt, so dass die Saugleistung nicht mehr reguliert werden kann. In diesem Fall öffnet sich automatisch eine Luftdüse, durch die die Luft direkt in den Motor strömen kann. Dadurch verringert sich die Saugkraft des Motors drastisch und der Kobold VK 140 wird lauter. Wenn die Anzeige nicht darauf hinweist, dass der Filter aufgebraucht ist, sollten Sie den Ansaugkanal des Staubsaugers und der angeschlossenen Zubehörteile überprüfen. Entfernen Sie Verstopfungen aus dem Rohr und tauschen Sie auf jeden Fall die Filtertüte FP 140 aus. Wenn der Motor abgekühlt ist, kann die Saugkraft wieder reguliert werden.

VORSICHT

Verlust der Allergiker-Eignung

- *Benutzen Sie ausschließlich Vorwerk-Original-Filter and Filtertüten. Verwenden Sie gebrauchte Filtertüten nicht wieder.*

HINWEIS

- *Sollte die Filtertüte platzen, reinigen Sie den Filterraum und den Motorschutzfilter gründlich. Sollte der Motorschutzfilter stark verschmutzt sein, legen Sie einen neuen ein. Anschließend ersetzen Sie die Filtertüte. Um die Allergene zu reduzieren schalten Sie den Kobold VK 140 für ca. 45 Minuten ein. Dieses verfahren sichert die antiallergene Funktion ihres Kobold VK 140.*

Abb. 31

Wartung des Motorschutzfilters

Das Motorschutzfilter ist wichtig für die lange Lebensdauer Ihres Kobold VK 140, denn es schützt den Motor vor Verunreinigungen (Abb. 31).

Abb. 32

Abb. 33

Abb. 34

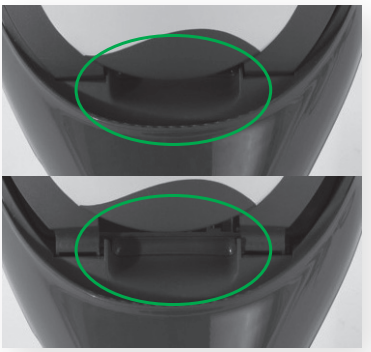

Abb. 35

Nur bei Beschädigung der Filtertüte FP 140 oder bei extremer Verschmutzung des Motorschutzfilters muss dieser ausgetauscht werden.

Zur Reinigung des Motorschutzfilters nehmen Sie ihn aus der Halterung im oberen Teil der Filtereinheit (Abb. 32).

HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

- *Benutzen Sie das Gerät nur mit eingelegtem Motorschutzfilter.*
- *Reinigen Sie den Motorfilter nicht mit Wasser oder anderen Flüssigreinigern.*

Sie können den Filter reinigen, indem Sie ihn vorsichtig absaugen. Beim Wiedereinsetzen achten Sie darauf, dass er richtig in der Halterung sitzt (Abb. 33).

Schließen Sie die Filtereinheit wieder.

Wiedereinsetzen der Klappe der Filtereinheit

Es kann passieren, dass die Klappe der Filtereinheit sich ablöst, wenn sie zum Austauschen der Filtertüte FP 140 oder für einen anderen Wartungseingriff geöffnet wird. Zum Wiedereinsetzen der Klappe sollten Sie Ihren Kobold VK 140 in die horizontale Position bringen (Abb. 34).

Setzen Sie die Klappe zuerst unten an, so dass die beiden Vorsprünge in die Scharniere gleiten (Abb. 35: oben). Das geht besonders einfach, wenn die Klappe dabei in einem Winkel von etwa 70° absteht.

Schieben Sie die Vorsprünge vorsichtig in die Scharniere, bis Sie ein Klicken hören (Abb. 35: unten).

WARTUNG - HARTBODENDÜSE HD 40

Abb. 36

Abb. 37

Abb. 38

Wenn die Hartboden-Düse während des Gebrauchs verstopft ist, öffnen Sie die transparente Klappe auf der Oberseite der HD 40, entfernen Sie die Verstopfung und schließen Sie die Klappe wieder (Abb. 36).

Um die transparente Klappe zu öffnen, drücken Sie sie nach oben. Um sie wieder zu schließen, drücken Sie sie nach unten (Abb. 37).

Wenn der Bürstenaufsatz abgenutzt ist, kann er ersetzt werden. Dazu drücken Sie den kleinen Haken, an der hinteren Seite des Gelenks, nach unten und lösen Sie die Platte vorsichtig ab (Abb. 36).

Hängen Sie nun die neue Bürsten-Platte vorne in die 3 Haken des Gelenks wein und drücken Sie die Platte kräftig auf, bis sie mit einem Klick einrastet.

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- *Drehen Sie die HD 40 nicht über den mechanischen Stopp hinaus.*

Verschluckungsgefahr

- *Halten Sie Kleinteile (wie Dovina-Duftchips) von Kindern fern.*

ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIAL

Filter-Packung FP 140

Dovina Duftchips

Teppichboden-Platte für HD 40

Hartboden-Düse HD 40

Filtergehäuse

Motorschutzfilter

Anschlusskabel VK 140; lang

FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG

Der Kobold VK 140 lässt sich nicht einschalten	• Vergewissern sie sich, dass der Kabelanschluss am Kobold VK 140 richtig eingesteckt ist. • Vergewissern sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt ist.
Der Kobold VK 140 hat keine oder kaum Saugkraft	• Vergewissern Sie sich, dass der Saugkanal des Kobold VK 140 oder eines der angeschlossenen Geräte nicht verstopft ist. Wenn das der Fall ist, entfernen Sie die Verstopfung und schalten Sie den Kobold VK 140 wieder ein. • Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige für den Premium Filter FP 140 nicht gelb ist. Andernfalls muss der Filter gewechselt werden.
Die Anzeige für den Premium Filter FP 140 ist gelb, obwohl der Beutel noch nicht voll ist	• Es kann sein, dass Sie sehr feinen Staub aufgesaugt haben, der den Premium-Filter FP 140 verbraucht hat, bevor die Tüte voll ist. • Vergewissern Sie sich, dass das Motorschutzfilter nicht verschmutzt ist, andernfalls reinigen oder ersetzen Sie es.
Der Staubsauger verströmt unangenehmen Geruch	• Der Premium-Filter FP 140 könnte die Fähigkeit verloren haben, Gerüche zurückzuhalten, obwohl er noch nicht ganz voll ist. Sie müssen ihn ersetzen. • Reinigen Sie den Saugkanal des Kobold VK 140 und/oder der angeschlossenen Geräte, das Gehäuse für den Premium-Filter FP 140 und/oder das Motorschutzfilter sorgfältig.
Flüssigkeiten wurden eingesaugt	• Wenn sich kleine Mengen von Flüssigkeit im Filterraum befinden, trockenen Sie die Flüssigkeit gründlich und legen Sie eine neue Filtertüte und einen neuen Motorschutzfilter ein.

Die Filtereinheit lässt sich nicht verschließen	• Vergewissern Sie sich, dass Sie den Premium Filter FP 140 korrekt eingesetzt haben • Vergewissern Sie sich, dass Sie den Premium Filter FP 140 eingesetzt haben und nicht eine andere Filtertüte.

DÜSENFAMILIE
BESCHREIBUNG UND EIGENSCHAFTEN

Ein umfassender Satz von multifunktionalen Zubehörteilen – unverzichtbar für die Reinigung Ihrer Wohnung.

Abstauben von Regalen, Heizungen, Wänden und Vorhängen, Reinigen von Treppen, Bücherregalen und Büchern, Tastaturen, Fußleisten und empfindlichen Dekorationselementen oder Reinigung in unzugänglichen Ecken – alles geht schneller und einfacher.

Mit den neuen Zubehörteilen können Sie Ihren Staubsauger auf allen Flächen und Möbeln und sogar beim Bohren zum Einsatz bringen.

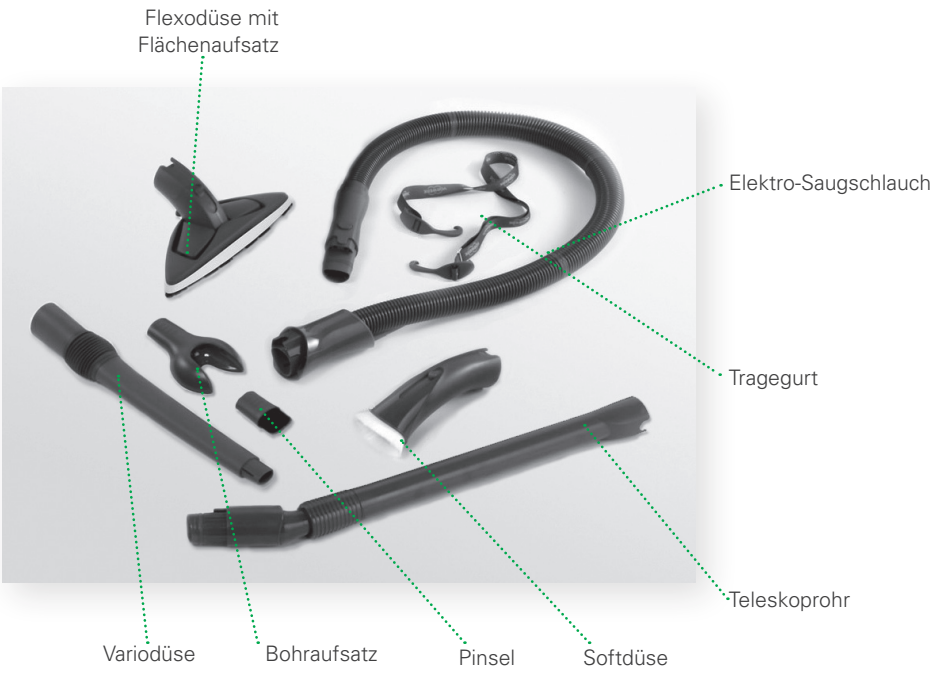

Abb. 39

ZUSAMMENBAU UND GEBRAUCH

Abb. 40

Abb. 41

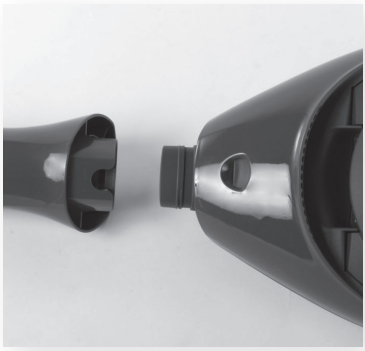

Abb. 42

Abb. 43

Um den Kobold VK 140 mit den Zubehörteilen zu verwenden, fahren Sie den Stiel ganz herunter und halten Sie den Kobold VK 140 am unteren Griff fest (Abb. 40). Sie können sich ihn auch am Schultergurt umhängen (Abb. 41). Schließen Sie dann den Schlauch an Ihren Kobold VK 140 an (Abb. 42).

Kunden, die den Polsterboy mit dem Kobold VK zusammen gekauft haben, haben auch den Elektro-Saugschlauch ESS VK 140 dazu bekommen.

Auf den Bildern ist als Beispiel der Kobold VK 140 mit dem Saugschlauch ESS VK 140 dargestellt.
Der Tragegurt erleichtert den Gebrauch des Kobold VK 140 mit dem Zubehör.

Anbau

Wenn Sie den Elektro-Saugschlauch ESS verwenden, befestigen Sie das eine Ende des mitgelieferten Tragegurtes an dem Anschluss neben dem Gelenk (Abb. 43).

Abb. 44

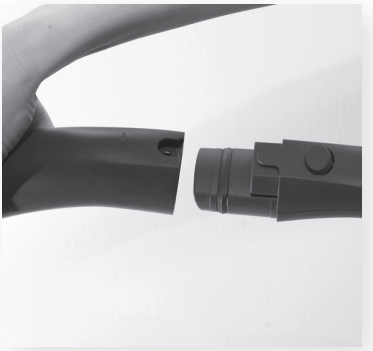

Abb. 45

Abb. 46

Abb. 47

Ziehen Sie anschließend den Haken zum Aufwickeln des Kabels heraus und hängen Sie das andere Ende des Gurtes ein (Abb. 44).

Ihr Kobold VK 140 ist jetzt bereit für die Arbeit mit dem Zubehör.
Um ein Zubehörteil am Schlauch zu befestigen, stecken Sie es einfach auf, bis es mit einem Klick einrastet (Abb. 45).

Um es wieder abzunehmen, drücken Sie den Knopf auf dem Schlauch (Abb. 46).

Einschalten und Ausschalten

Mit einer der beiden Tasten zum Einschalten auf Ihrem Kobold VK 140 können Sie die gewünschte Saugkraft einstellen. Der Kobold VK 140 ist mit einem zweiten Ein-/Ausschaltknopf (Abb. 47) versehen. Er befindet sich auf der Rückseite der Geräts. Dieser Knopf ist vor allem für den Überbodenbereich verwendbar.

WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

- *Schalten Sie das Gerät vor allen Umrüst-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.*
- *Ziehen Sie den Netzstecker nie am Anschlusskabel, sondern am Netzstecker aus der Steckdose.*
- *Saugen Sie weder Flüssigkeiten oder feuchten Schmutz auf noch feuchte Fußmatten oder Teppiche ab. Benutzen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen.*
- *Reinigen Sie niemals Ihr Gerät oder Ihr elektrisches Zubehör insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauches mit Wasser oder feuchten Reinigern.*
- *Tragen Sie das Gerät niemals nur an der Anschlussleitung.*

Abb. 48

Abb. 49

Abb. 50

Abb. 51

Variodüse VD 14

Die Variodüse kann für verschiedene Zwecke verwendet werden. Mit der verlängerbaren Spitze erreichen Sie auch den Staub, der sich in schwer zugänglichen Ecken versteckt: Nähte und Spalten in Polstern, Matratzen und Zwischenräume zwischen den Möbeln, um nur einige zu nennen. Mit dem Gelenk können Sie die Spitze drehen, um noch leichter in die verborgenen Winkel zu kommen. Auf die Variodüse kann der Bohraufsatz oder der Pinsel gesetzt werden (Abb. 48).

Mit der verlängerbaren Spitze erreicht man auch schmale Spalten, die sonst schwer zu reinigen sind (Abb. 49). Um die Düse zu verlängern, ziehen Sie den biegsamen Teil nach außen, bis er mit einem Klick einrastet. Um sie wieder einzufahren, drücken Sie den Knopf in der Mitte der Düse und schieben Sie die Spitze nach innen.
Der Pinsel kann auf die Variodüse aufgesteckt werden und eignet sich zum Reinigen von Heizkörpern, Klimaanlagen, Computertastaturen und ähnlichem (Abb. 50). Der Bohraufsatz dient zum Aufsaugen von Staub, der beim Bohren mit der Bohrmaschine anfällt (Abb. 51).

Setzen Sie den Bohraufsatz wie in der Abbildung gezeigt an die Wand. Durch die Saugkraft des Kobold VK 140 haftet er auf der Wand, selbst wenn diese nicht vollständig eben ist. Sie können nun den Bohrer verwenden, ohne dass der Staub die Wohnung verschmutzt (Abb. 51).

HINWEIS

- *Bevor Sie den Kobold VK 140 ausschalten, sollten Sie den Bohraufsatz festhalten, damit er nicht herunterfällt.*

Abb. 52

Abb. 53

Abb. 54

Abb. 55

Teleskoprohr TR 14

Mit dem Teleskoprohr und dem Gelenkanschluss erreichen Sie ungeahnte Höhen (Abb. 52).
Wenn Sie entsprechende Zubehörteile an das Teleskoprohr anschließen, können Sie Vorhänge, Türrahmen, Lampenschirme und die Zimmerdecke bequem reinigen.
Das Teleskoprohr kann auf verschiedene Längen eingestellt werden: Nehmen Sie den gerillten Teil in die Hand und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Ergreifen Sie den Anschluss und verlängern oder verkürzen Sie das Rohr auf die gewünschte Länge. Drehen Sie dann den gerillten Teil im Uhrzeigersinn wieder fest (Abb. 53).

VORSICHT

Verletzungsgefahr

- *Achten Sie darauf, den Handgriff vor Benutzen des Teleskoprohres zu verriegeln.*

Softdüse SD 14

Die Softdüse ist eine Art moderner Staubwedel für die weiche Reinigung von Möbeln, Regalen und kleinen und großen Flächen. Mit einem Schieber können Sie die Länge der Borsten bequem einstellen. Wenn Sie den Schieber auf die Borsten zuschieben, werden sie länger, wenn Sie ihn zum Gelenk hin schieben, werden sie kürzer (Abb. 54).

Dadurch kann dieser Aufsatz gut an empfindliche Oberflächen angepasst werden.

Mit langen Borsten können Sie zum Beispiel Stereoanlagen und Dekorationselemente reinigen, mit kurzen haben Sie etwas mehr Druck, etwa für Bilderrahmen, Glas oder Bücher (Abb. 55).

Abb. 56

Abb. 57

Abb. 58

Abb. 59

Flexodüse mit Flächenaufsatz FD 14

Die Flexodüse ist ein multifunktionales Zubehörteil, das auf den verschiedensten Oberflächen verwendet werden kann (Abb. 56).

Auf Stoff ist die Flexodüse sehr nützlich zur Entfernung von Staub, Fäden und Haaren (Abb. 57).

Wenn man die Spitze über die einrastende Taste zusammenklappt, kann man damit hervorragend Fugen und Ecken reinigen (Abb. 58).

Diese Düse ist besonders praktisch zur schnellen Innenreinigung von Autos (Abb. 59).

Wir empfehlen die Saugkraft auf Stufe „**2**“ zu stellen, wenn Sie mit der Flexodüse auf Polstern arbeiten.

Abb. 60

Abb. 61

Abb. 62

Zur Reinigung von größeren Flächen empfehlen wir Ihnen dem Flächenaufsatz (Abb. 60).
Damit eignet sich die Flexodüse besonders für die Reinigung von Wänden, Türen und Fußleisten.

Ideal geeignet ist sie so auch für Treppen (Abb. 61).

Es ist auch möglich, vom Flächenaufsatz die Bürstenleiste abzunehmen. Halten Sie dazu den Anschluss mit einer Hand fest und ziehen Sie die Bürstenleiste von hinten hoch, indem Sie an dem weißen Profil unter dem Knopf zum Abnehmen der Spitze Druck ausüben (Abb. 60).
Ohne den Bürstenaufsatz können Sie wirksam große Flächen wie Vorhänge, Wandteppiche oder Stofftapeten reinigen.

Um die Flexodüse von Aufsatz abzunehmen, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite des Aufsatzes nach unten und schieben Sie die Flexodüse heraus (Abb. 62).

WARTUNG DER DÜSEN

Abb. 63

Abb. 64

Die Zubehörteile können mit Wasser gewaschen werden. Lassen Sie sie gut trocknen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Flexodüse

Wenn die beiden Flügel zu stark zurückgebogen werden, können sie aus der Verankerung ausrasten, damit sie nicht beschädigt werden. Um sie wieder zu befestigen, schieben Sie die Scharniere der Flügel in die Flexodüse und drücken Sie sie fest, bis sie mit einem Klicken einrasten (Abb. 63).

Softdüse

Die Borsten der Softdüse können mit lauwarmem Wasser und Seife gereinigt werden (Abb. 64).

WARNUNG

Gefahr eines Stromschlags

- *Reinigen Sie niemals Ihr Gerät oder Ihr elektrisches Zubehör insbesondere die Elektroanschlüsse des Saugschlauches mit Wasser oder feuchten Reinigern.*

HINWEIS

Gefahr eines Stromschlags

- *Trocknen Sie ihre Geräte an Hitzequellen oder in der prallen Sonne. Bevor Sie ihre Geräte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass sie vollkommen trocken sind.*

ERSATZTEILE UND VERBRAUCHSMATERIAL

Zubehörtasche

Teleskoprohr

Elektro-Saugrohr

Soft-Düse

Tragegurt

Flexodüse mit Flächenaufsatz

Variodüse

GEWÄHRLEISTUNGS- UND GARANTIEBESTIMMUNGEN*

* Nur gültig für Bestellungen ab dem 1.1.2010

1. Garantiezeit: Bei Nutzung der Geräte im Privathaushalt gewährt Vorwerk 5 Jahre Garantie (beinhaltet die gesetzliche Gewährleistungspflicht). Bei Nutzung im gewerblichen Bereich gilt die gesetzliche Gewährleistungsregelung von 2 Jahren. Zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen ist die von Vorwerk ausgestellte Rechnung unaufgefordert vorzulegen.

2. Die Garantie erstreckt sich nicht nur auf die Motoren, sondern auf alle Mängel des Gerätes, sofern sie auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind und nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder natürlicher Abnützung beruhen.

3. Jeder technische Eingriff durch nicht von Vorwerk autorisierte Personen hebt die Gewährleistungs- und Garantiepflicht auf. Darüber hinaus entfällt jegliche Haftung von Vorwerk für den Fall, dass keine Original Vorwerkartikel (Verbrauchsmaterialien, Zubehör) verwendet werden.

4. Auf ersetzte Teile und Austauschmotoren kommt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 2 Jahren zur Anwendung.

5. Für Folgeschäden, verursacht durch unsachgemäße Eingriffe durch Käufer oder Dritte, übernimmt Vorwerk keine Haftung!

SERVICE-CENTER IN IHRER NÄHE

Wenn Sie oder Ihre Bekannten Informationen über andere Vorwerk Produkte erhalten möchten, dann wenden Sie sich an Ihren Vorwerk-Handelspartner oder eines unserer Service-Center.

Vorwerk Kundendienst:
Sollten sich trotz sorgfältiger Behandlung des Gerätes irgendwelche Störungen ergeben, so wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Kundendienststelle – auch noch 10 Jahre nach der Lieferung.

Service-Center Innsbruck | Eduard-Bodemgasse 3 | Tel. 05 05 800-100
innsbruck@vorwerk.at

Service-Center Linz | Franzosenhausweg 49a | Tel. 05 05 800-400
linz@vorwerk.at

Service-Center Wien | Simmeringer Hauptstr. 177 | Tel. 05 05 800-500
wien@vorwerk.at

Service-Center Wiener Neustadt | Bräunlichgasse 19 | Tel. 05 05 800-600
wrneustadt@vorwerk.at

Service-Center Graz | Weblingerstr. 35 | Tel. 05 05 800-700
graz@vorwerk.at

Service-Center Klagenfurt | Rosentaler Straße 17 | Tel. 05 05 800-800
klagenfurt@vorwerk.at

NACHBESTELLEN
Sie haben ein Qualitätsprodukt von Vorwerk erworben. Damit Sie auch in Zukunft mit Ihrem Vorwerk Gerät so zufrieden sind wie am ersten Tag, empfehlen wir Ihnen, unsere Nachbestellmöglichkeiten für Pflegemittel und Verbrauchsteile rechtzeitig zu nutzen. Bestellen Sie persönlich, bei Ihrem Vorwerk-Handelspartner oder telefonisch bei Ihrem nächstgelegenen Service-Center.

Telefon 05 05 800
Telefax 05 05 800-145

www.vorwerk.at

TECHNISCHER KUNDENDIENST
Sollten sich trotz sorgfältiger Behandlung Störungen oder ein Problem ergeben – unser Kundendienst ist immer für Sie da.

Telefon 05 05 800
Telefax 05 05 800-145

Egal, welches Problem Sie auch haben, Sie werden automatisch mit dem für Sie zuständigen Kundendienst verbunden. Der Vorwerk Kundendienst repariert Ihr Gerät auch noch zehn Jahre nach der Lieferung.

VORWERK

Unser Bestes für Ihre Familie

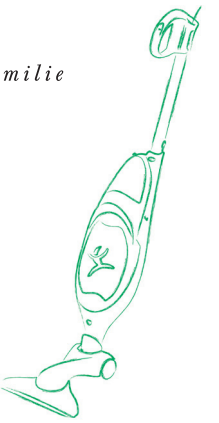

ACHTEN SIE AUF VORWERK-QUALITÄT

Wenn Sie Hygiene-Mikrofilter, Filtertüten, Rundbürsten, Kobosan active, Kobolin, Kobotex oder Zubehörteile für Ihr Vorwerk-Elektrogerät brauchen, bestellen Sie direkt bei Vorwerk.

Denn wenn VORWERK draufsteht, können Sie auch mit Sicherheit davon ausgehen, die herausragende Qualität zu bekommen, die Sie von Ihrem Elektrogerät gewohnt sind.

Sie erkennen alle Originalteile an unserem Qualitätszeichen VORWERK mit den vier Rundbögen.

Vorwerk bietet seine Geräte, Zubehörteile und Verbrauchsmaterialien über Handelspartner an – bei Ihnen zu Hause, oder in einem der Vorwerk Service-Center.

Für Nachbestellungen von Vorwerk-Produkten, Ersatzteilen sowie Reinigungsmitteln, erkundigen sie sich beim telefonischen Vorwerk-Kundenservice:

05 05 800

Für Österreich

Vorwerk Deutschland
Stiftung & Co. KG
D - 42270 Wuppertal

Vorwerk Austria GmbH & Co KG
Schäfferhofstraße 15
A - 6971 Hard

www.vorwerk.at
verwaltung@vorwerk.at
Tel. 05 05 800